


Geberit Mapress Hiiliteräs -suora liitin ulkokierteellä

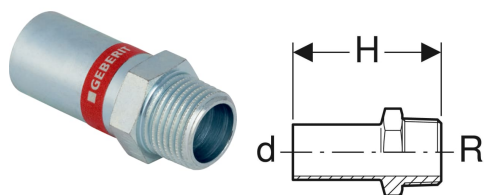

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätymisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyisäältö, laatuluokka 3)

- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Hiiliteräs

Ominaisuudet

- Ulkopuoli sinkitty

Tekniset tiedot

Materiaali | Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	R	H
21930	0482700	10	12 mm	3/8 "	4.8 cm
21931	0482701	10 / 15	12 mm	1/2 "	5.5 cm
21932	0482702	12 / 15	15 mm	1/2 "	5.7 cm
21933	0482703	15	18 mm	1/2 "	5.7 cm
21934	0482704	15 / 20	18 mm	3/4 "	5.9 cm
21935	0482705	20 / 15	22 mm	1/2 "	5.7 cm
21936	0482706	20	22 mm	3/4 "	5.9 cm
21937	0482707	25	28 mm	1 "	6.6 cm
21938	0482708	32	35 mm	1 1/4 "	8 cm
21939	0482709	40	42 mm	1 1/2 "	9.1 cm
21940	0482710	50	54 mm	2 "	10.2 cm