


Geberit Mapress Hiiliteräs -suora liitin sisäkierteellä (FKM sininen)

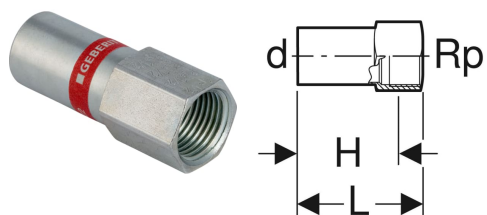

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kaukolämpölämmitysvedelle $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Lämmönsiirtimiin (aurinko)
- Mineraali- ja voiteluöljyille
- Polttoaineille (esim. diesel)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatu luokka 3-4)
- Aurinkoenergiatekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Hiiliteräs

Ominaisuudet

- Ulkopuoli sinkitty

Tekniset tiedot

Materiaali | Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, \varnothing	Rp	L	H
21907	0482853	10	12 mm	3/8 "	5.4 cm	4.4 cm
21901	0482855	10 / 15	12 mm	1/2 "	5.8 cm	4.5 cm
21908	0482857	12 / 10	15 mm	3/8 "	7.4 cm	6 cm
21902	0482859	12 / 15	15 mm	1/2 "	6.1 cm	4.8 cm
21903	0482865	15	18 mm	1/2 "	6.1 cm	4.8 cm
21904	0482866	15 / 20	18 mm	3/4 "	6.4 cm	4.9 cm
21905	0482870	20 / 15	22 mm	1/2 "	6.2 cm	4.9 cm
21906	0482871	20	22 mm	3/4 "	6.5 cm	5 cm
21910		25 / 15	28 mm	1/2 "	7.4 cm	4.9 cm
21912		32 / 15	35 mm	1/2 "	7.7 cm	5.2 cm
21914		40 / 15	42 mm	1/2 "	8.1 cm	5.7 cm
21916		50 / 15	54 mm	1/2 "	8.6 cm	6.2 cm
21918		65 / 15	76.1 mm	1/2 "	10.5 cm	8.7 cm
21920		80 / 15	88.9 mm	1/2 "	11.5 cm	10.2 cm
21922		100 / 15	108 mm	1/2 "	12.7 cm	11.4 cm