


Geberit Mapress Hiiliteräs -ristiyhde, supistettu, offset



Esimerkkikuva

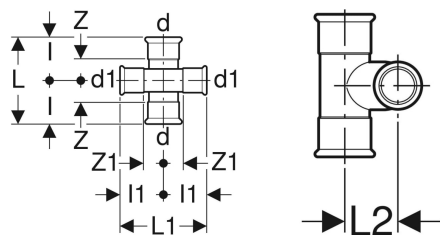

Käyttötarkoitukset

- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jääymisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jääymisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Hiiliteräs

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Ulkopuoli sinkitty
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	L	L1	L2	I	I1	Z	Z1
21504	0485262	12	15 mm	15 mm	6.4 cm	6.4 cm	2 cm	3.2 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.2 cm
21505	0485271	15 / 12	18 mm	15 mm	6.8 cm	8.4 cm	2.5 cm	3.4 cm	4.2 cm	1.4 cm	2.2 cm
21506	0485278	20 / 12	22 mm	15 mm	7.4 cm	8.4 cm	2.7 cm	3.7 cm	4.2 cm	1.6 cm	2.2 cm
21509	0485281	20 / 15	22 mm	18 mm	7.4 cm	8.4 cm	2.8 cm	3.7 cm	4.2 cm	1.6 cm	2.2 cm
21507	0485288	25 / 12	28 mm	15 mm	8.4 cm	8.4 cm	2.9 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.2 cm
21510	0485291	25 / 15	28 mm	18 mm	8.4 cm	8.4 cm	3.2 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.2 cm
21512	0485293	25 / 20	28 mm	22 mm	8.4 cm	8.4 cm	3.3 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.1 cm