


## Geberit Mapress Kupari -suora liitin sisäkierteellä

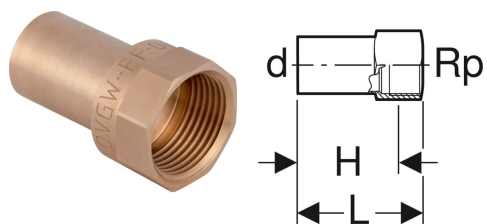

Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Lämmönsiirtimiin (aurinko)
- Mineraali- ja voiteluöljyille
- Polttoaineille (esim. diesel)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0-4)

- Aurinkoenergiatekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Kupari

### Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	Rp	L	H
63558	1541742	12 / 15	15 mm	1/2 "	4.6 cm	3.3 cm
63559	1541743	15	18 mm	1/2 "	4.6 cm	3.3 cm
63560	1541744	15 / 20	18 mm	3/4 "	4.8 cm	3.3 cm
63561	1541745	20 / 15	22 mm	1/2 "	4.6 cm	3.3 cm
63562	1541746	20	22 mm	3/4 "	4.9 cm	3.4 cm
63564	1541747	32 / 25	35 mm	1 "	6.3 cm	4.6 cm
63565	1541748	50	54 mm	2 "	8.5 cm	6.2 cm