


## Geberit Mapress Kupari -ristiyhde, supistettu, offset



Esimerkkikuva

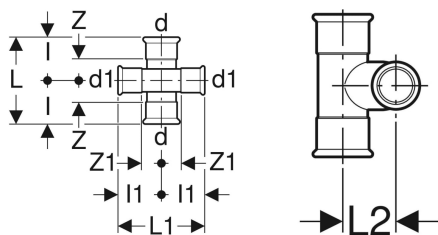

### Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäämisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Kupari

### Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

### Tekniset tiedot

Materiaali | Cu-DHP kupari CW024A (EN 1412)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, $\emptyset$	d1, $\emptyset$	L	L1	L2	I	I1	Z	Z1
61504	1543445	12	15 mm	15 mm	10.8 cm	10.8 cm	2.5 cm	5.4 cm	5.4 cm	3.4 cm	3.4 cm
61505	1543447	15 / 12	18 mm	15 mm	10.8 cm	10.8 cm	2.5 cm	5.4 cm	5.4 cm	3.4 cm	3.4 cm
61506	1543457	20 / 12	22 mm	15 mm	10.8 cm	11 cm	2.5 cm	5.4 cm	5.5 cm	3.4 cm	3.4 cm