


Geberit Mepla -palloventtiili kahvalla

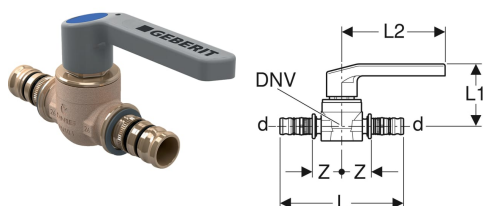

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäämisenestoainetta
- Prosessivesiä varten (käyttöalue teknisten tietojen "Prosessivedet" mukaan)
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

Ominaisuudet

- DVGW-hyväksytty
- Kuulassa ja perusyksikössä täysi läpivirtaus
- Vivun kiinnitys ruuvilla
- Yläosa vaihdettavissa
- Kuula PPSU:ta
- Yläosan tiiviste EPDM-kumia
- Kuulien tiivisteet silikonia
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristus päät läpikuultavilla suojahatuilla

Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli CC499K

Toimituksen sisältö

- Värimerkinnät (punainen, sininen, vihreä)

Tuotenro	LVI nro.	DN	DNV	d, ø	L	L1	L2	Z	PN
601.020.00.2	1751111	12	8	16 mm	10.1 cm	6 cm	9.5 cm	2.4 cm	10 bar
602.020.00.2	1751112	15	15	20 mm	12 cm	6 cm	9.5 cm	2.5 cm	10 bar
603.020.00.2	1751113	20	15	26 mm	12 cm	6 cm	9.5 cm	2.5 cm	10 bar
604.020.00.2	1751114	25	20	32 mm	12 cm	6.5 cm	9.5 cm	3 cm	10 bar
605.020.00.2	1751115	32	25	40 mm	13.9 cm	7.1 cm	12.4 cm	3.5 cm	10 bar
606.020.00.2	1751116	40	32	50 mm	15.9 cm	7.7 cm	12.4 cm	3.9 cm	10 bar