


## Geberit Mepla -T-haara, läpimittainen

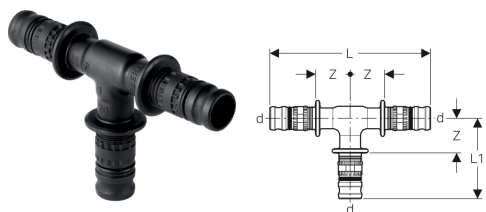

Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille

- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mepla

### Ominaisuudet

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäät läpikuultavilla suojarahatuilla

### Tekniset tiedot

Materiaali | PVDF

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	L	L1	Z
621.310.00.5	1752522	12	16 mm	9.6 cm	4.8 cm	2.2 cm
622.310.00.5	1752537	15	20 mm	10.1 cm	5.1 cm	2.2 cm
623.310.00.5	1752558	20	26 mm	11 cm	5.5 cm	2.2 cm
624.310.00.5	1752587	25	32 mm	12.8 cm	6.4 cm	2.6 cm
625.310.00.5	1752621	32	40 mm	15.2 cm	7.6 cm	3.2 cm
626.310.00.5	1752677	40	50 mm	17.6 cm	8.8 cm	3.8 cm
627.310.00.5	1752742	50	63 mm	23.2 cm	11.6 cm	4.8 cm
628.310.00.5	1752744	65	75 mm	29.3 cm	14.6 cm	5.9 cm