


## Geberit Mepla -jatkoliitin

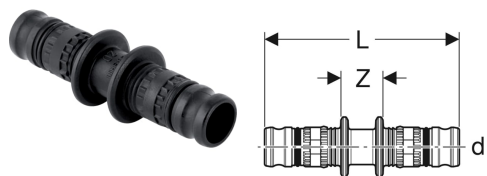

Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille

- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mepla

### Ominaisuudet

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäät läpikuultavilla suojarahatuilla

### Tekniset tiedot

Materiaali | PVDF

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	L	Z
621.505.00.5	1753113	12	16 mm	6.8 cm	1.6 cm
622.505.00.5	1753116	15	20 mm	7.3 cm	1.6 cm
623.505.00.5	1753120	20	26 mm	7.9 cm	1.4 cm
624.505.00.5	1753125	25	32 mm	9 cm	1.4 cm
625.505.00.5	1753131	32	40 mm	10.4 cm	1.7 cm
626.505.00.5	1753138	40	50 mm	11.7 cm	1.8 cm
627.505.00.5	1753146	50	63 mm	15.6 cm	2 cm
628.505.00.5	1753148	65	75 mm	19.5 cm	2.1 cm