


Geberit Mepla -supistus

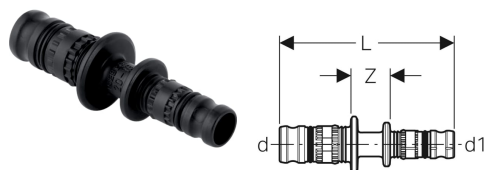

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille

- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mepla

Ominaisuudet

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristus päät läpikuultavilla suojarahatuilla

Tekniset tiedot

Materiaali | PVDF

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	L	Z
622.650.00.5	1753115	15 / 12	20 mm	16 mm	7.1 cm	1.6 cm
623.650.00.5	1753118	20 / 12	26 mm	16 mm	7.5 cm	1.6 cm
623.651.00.5	1753119	20 / 15	26 mm	20 mm	7.8 cm	1.6 cm
624.651.00.5	1753123	25 / 15	32 mm	20 mm	8.5 cm	1.8 cm
624.652.00.5	1753124	25 / 20	32 mm	26 mm	8.5 cm	1.4 cm
625.651.00.5	1753128	32 / 15	40 mm	20 mm	9 cm	1.8 cm
625.652.00.5	1753129	32 / 20	40 mm	26 mm	9.2 cm	1.5 cm
625.653.00.5	1753130	32 / 25	40 mm	32 mm	9.7 cm	1.5 cm
626.652.00.5	1753136	40 / 25	50 mm	32 mm	10.3 cm	1.5 cm
626.653.00.5	1753137	40 / 32	50 mm	40 mm	11.1 cm	1.7 cm
627.653.00.5	1753144	50 / 32	63 mm	40 mm	13.1 cm	1.9 cm
627.654.00.5	1753145	50 / 40	63 mm	50 mm	13.7 cm	2 cm
628.653.00.5	1753147	65 / 32	75 mm	40 mm	15.2 cm	2.1 cm
628.654.00.5	1753149	65 / 40	75 mm	50 mm	15.8 cm	2.1 cm
628.655.00.5	1753150	65 / 50	75 mm	63 mm	17.6 cm	2.1 cm