


Geberit Mepla -liitin, pitkä

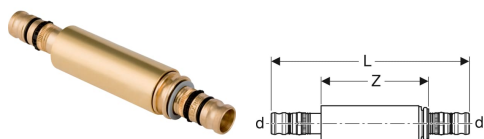

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäämisenestoainetta
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle

- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Lisäliitäntöjen asentamiseen olemassa oleviin putkistoihin
- Esivalmistettujen putkiston osien liittämiseen pituuden tasauksella
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Vaurioituneiden Geberit Mepla -järjestelmäputkien korjaamiseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mepla

Ominaisuudet

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristus päät läpikuultavilla suojarahatuilla

Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	L	Z
601.575.00.5	1753163	12	16 mm	12.3 cm	6.6 cm
602.575.00.5	1753164	15	20 mm	13.4 cm	7.3 cm
603.575.00.5	1753165	20	26 mm	15.3 cm	8.2 cm
604.575.00.5	1753166	25	32 mm	14.2 cm	7.5 cm
605.575.00.5	1753167	32	40 mm	16.8 cm	8.7 cm
606.575.00.5	1753168	40	50 mm	18.8 cm	9.3 cm