


Geberit-tiivistenauha

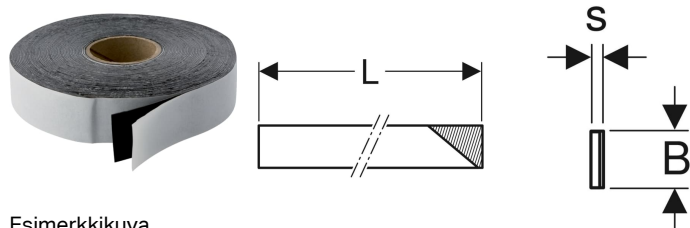

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Geberit FlowFit -putkien katkaisupintojen suojaamiseen ulkoisilta korroosiovaikutuksilta
- Geberit PushFit -liittinten suojaamiseen ulkoisilta korroosiovaikutuksilta
- Geberit Mepla -putkien katkaisupintojen suojaamiseen ulkoisilta korroosiovaikutuksilta
- Geberit Volex -putkien katkaisupintojen suojaamiseen ulkoisilta korroosiovaikutuksilta
- Geberit Mapress -järjestelmäputkien ja -liittimien suojaamiseen ulkoisilta korroosiovaikutuksilta

Ominaisuudet

- UV-kestävä
- Musta

Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +50 °C
Lämmönkestävyys	-60 – +100 °C
Materiaali	IIR

Tuotenro	LVI nro.	s	L	B
601.813.00.1	1753211	1 mm	12.5 m	3 cm



- Asetetaan painekokeen jälkeen