


Geberit Mepla -liitinmuhvi sisäkierteellä

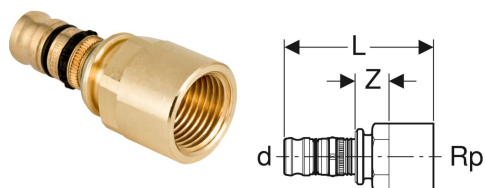

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)

- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mepla

Ominaisuudet

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristus päät läpikuultavilla suojahatuilla

Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	Rp	L	Z
601.555.00.5	1753870	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.6 cm	1.8 cm
601.556.00.5	1753873	12 / 20	16 mm	3/4 "	5.9 cm	1.7 cm
602.555.00.5	1753871	15	20 mm	1/2 "	5.9 cm	1.8 cm
602.556.00.5	1753879	15 / 20	20 mm	3/4 "	6.1 cm	1.9 cm
603.556.00.5	1753880	20	26 mm	3/4 "	6.6 cm	1.9 cm
603.557.00.5	1753888	20 / 25	26 mm	1 "	7.1 cm	2.2 cm
604.557.00.5	1753889	25	32 mm	1 "	6.7 cm	2.2 cm
604.558.00.5	1753897	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	7.4 cm	2.3 cm
605.557.00.5	1753890	32 / 25	40 mm	1 "	7.5 cm	2.4 cm
605.558.00.5	1753898	32	40 mm	1 1/4 "	7.7 cm	2.4 cm
605.559.00.5	1753906	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	8.4 cm	2.5 cm
606.559.00.5	1753907	40	50 mm	1 1/2 "	8.8 cm	2.7 cm
606.560.00.5	1753915	40 / 50	50 mm	2 "	9.7 cm	3.2 cm
607.560.00.5	1753916	50	63 mm	2 "	12.7 cm	3.3 cm
607.561.00.5	1753924	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	13.3 cm	3.5 cm
608.561.00.5	1753925	65	75 mm	2 1/2 "	14.7 cm	2.9 cm