


Geberit Mepla -kierreltiitos

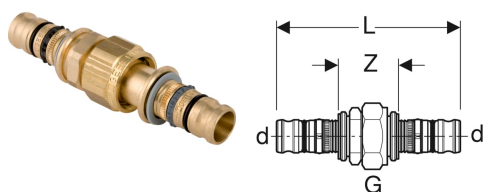

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäämisenestoainetta
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle

- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mepla

Ominaisuudet

- Puristamattomana vuotava liitos
- Liitinmutteri messinkiä
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäät läpikuultavilla suojahatuilla
- Tasotiiviste Centellen® R WS 3825 -materiaalia

Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	G	L	Z
601.571.00.5	1754013	12	16 mm	1/2 "	9.1 cm	4.1 cm
602.571.00.5	1754016	15	20 mm	1/2 "	9.9 cm	4.4 cm
603.571.00.5	1754020	20	26 mm	3/4 "	11 cm	4.6 cm
604.571.00.5	1754025	25	32 mm	1 "	11.5 cm	5.8 cm
605.571.00.5	1754031	32	40 mm	1 1/4 "	13.1 cm	6.3 cm
606.571.00.5	1754033	40	50 mm	1 1/2 "	14.3 cm	6.7 cm
607.571.00.5	1754035	50	63 mm	2 "	20.8 cm	7.4 cm