


## Geberit Mepla -yhdistäjä ulkokierteellä

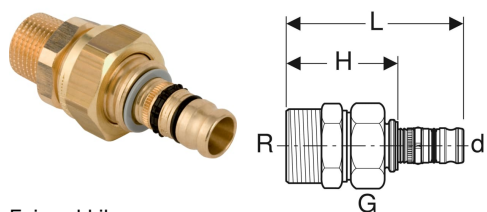

Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäämisenestoainetta
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle

- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mepla

### Ominaisuudet

- Puristamattomana vuotava liitos
- Liitinmutteri messinkiä
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristus päät läpikuultavilla suojahatuilla
- Tasotiiviste Centellen® R WS 3825 -materiaalia

### Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	R	G	L	H
601.590.00.5	1754220	12 / 15	16 mm	1/2 "	3/4 "	7.2 cm	4.7 cm
602.590.00.5	1754221	15	20 mm	1/2 "	3/4 "	7.4 cm	4.7 cm
602.591.00.5	1754229	15 / 20	20 mm	3/4 "	3/4 "	7.4 cm	4.7 cm
603.590.00.5	1754230	20	26 mm	3/4 "	1 "	8.3 cm	5.1 cm
604.590.00.5	1754239	25	32 mm	1 "	1 1/4 "	8.7 cm	5.9 cm
604.591.00.5	1754247	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	1 1/4 "	9 cm	6.1 cm
605.590.00.5	1754248	32	40 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	9.6 cm	6.2 cm
605.591.00.5	1754256	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	1 1/2 "	10 cm	6.5 cm
606.590.00.5	1754257	40	50 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	12.1 cm	8.3 cm
606.591.00.5	1754265	40 / 50	50 mm	2 "	2 "	11.4 cm	7.6 cm
607.590.00.5	1754266	50	63 mm	2 "	2 3/4 "	14.8 cm	8.1 cm
607.591.00.5	1754274	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	2 3/4 "	15.2 cm	8.5 cm