


Geberit Mepla -yhdistäjä sisäkierteellä

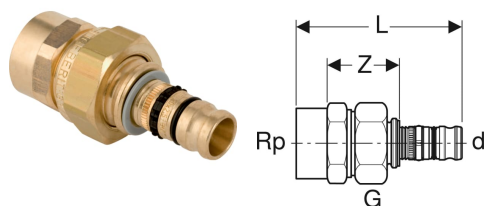

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäämisenestoainetta
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle

- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mepla

Ominaisuudet

- Puristamattomana vuotava liitos
- Liitinmutteri messinkiä
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristus päät läpikuultavilla suojarahatuilla
- Tasotiiviste Centellen® R WS 3825 -materiaalia

Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	Rp	G	L	Z
601.595.00.5	1754420	12 / 15	16 mm	1/2 "	3/4 "	6.6 cm	2.8 cm
602.595.00.5	1754421	15	20 mm	1/2 "	3/4 "	6.8 cm	2.8 cm
603.595.00.5	1754430	20	26 mm	3/4 "	1 "	7.6 cm	3 cm
604.595.00.5	1754439	25	32 mm	1 "	1 1/4 "	7 cm	2.5 cm
604.596.00.5	1754447	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	1 1/4 "	8.6 cm	3.8 cm
605.595.00.5	1754448	32	40 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	9 cm	3.7 cm
605.596.00.5	1754456	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	1 1/2 "	9.4 cm	4.1 cm
606.595.00.5	1754457	40	50 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	11.2 cm	5.5 cm
606.596.00.5	1754465	40 / 50	50 mm	2 "	2 "	10.9 cm	4.8 cm
607.595.00.5	1754466	50	63 mm	2 "	2 3/4 "	12.4 cm	3.4 cm