


Geberit Silent-db20 -putki

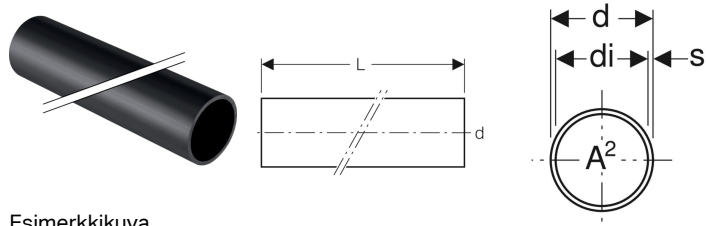

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kiinteistöviemärijärjestelmiin
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset

Ominaisuudet

- Kulutuksenkestävä
- Erittäin hyvin ääntä eristävä

- UV-kestävä

Tekniset tiedot

Enimmäisvarastointilämpötila	40 °C
Materiaali	PE-S2
Lämpölaajeneminen	0.17 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	0.43 W/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	di, ø	s	L	A²
305.000.14.1	2300500	56	56 mm	49.6 mm	3.2 mm	3 m	19.3 cm²
306.000.14.1	2300501	60	63 mm	56.6 mm	3.2 mm	3 m	25.1 cm²
307.000.14.1	2300502	70	75 mm	67.8 mm	3.6 mm	3 m	36.1 cm²
308.000.14.1	2300503	90	90 mm	79 mm	5.5 mm	3 m	49 cm²
310.000.14.1	2300504	100	110 mm	98 mm	6 mm	3 m	75.4 cm²
312.000.14.1	2300505	125	135 mm	123 mm	6 mm	3 m	118.7 cm²
315.001.14.1	2300506	150	160 mm	146 mm	7 mm	3 m	167.4 cm²