


## Geberit Silent-db20 -kaksoishaarayhde 88,5°



Esimerkkikuva

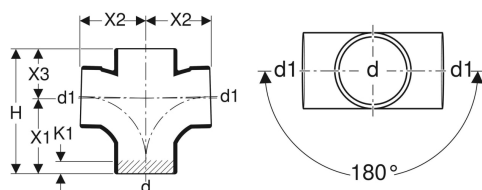

### Käyttötarkoitukset

- Kiinteistöviemärijärjestelmiin
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset
- Pystysuuntaiseen asennukseen

### Ominaisuudet

- Pyöristetty
- Kulutuksenkestävä

- Erittäin hyvin ääntä eristävä
- UV-kestävä

### Tekniset tiedot

Enimmäisvarastointilämpötila	40 °C
Materiaali	PE-S2
Lämpölaajeneminen	0.17 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	0.43 W/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	X1	X2	X3	K1
308.082.14.1	2300580	90	90 mm	90 mm	88.5 °	20.3 cm	12 cm	10.5 cm	8.3 cm	1.5 cm
310.102.14.1	2300581	100	110 mm	110 mm	88.5 °	22.5 cm	13.5 cm	11.5 cm	9 cm	2.5 cm