


Geberit-sähköhitsausmuhvi

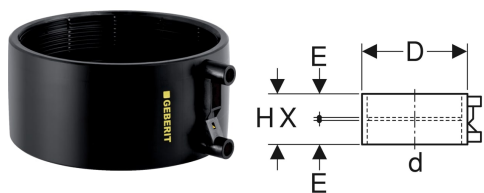

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kiinteistöviemärijärjestelmiin
- Tonttiviemärointiin
- Putkien ja yhteiden vetolujaan ja pysyvään liittämiseen

Ominaisuudet

- Hitsattavissa Geberit-sähköhitsaustyökaluilla

- UV-kestävä

Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PE-HD

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	D	E	H	X
363.771.16.1	2300722	56	56 mm	6.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
364.771.16.1	2300674	60	63 mm	7.6 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
365.771.16.1	2300675	70	75 mm	8.9 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
366.771.16.1	2300676	90	90 mm	10.4 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
367.771.16.1	2300677	100	110 mm	12.5 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
312.771.16.1	2300678	125	135 mm	15 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
369.771.16.1	2300679	150	160 mm	17.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm