


## Geberit-äänieristysmatto Isol Flex, itseliimautuva

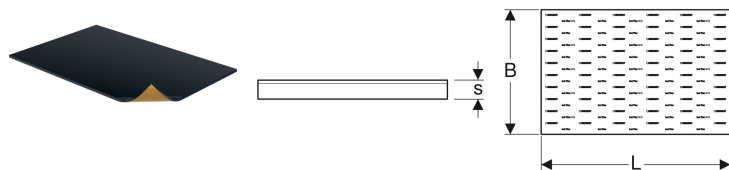

Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Ilmäänieristykseen ja rakenneäänieristykseen
- Soveltuu rajoituksin käytettäväksi sadevesiputkien kondenssieristeenä

### Ominaisuudet

- Itseliimautuva
- Ääntä eristävä
- Pinta sopii liimanauhalle
- Palotunnus BKZ 5.2 VKF:n paloturvallisuuskäytön mukaisesti

- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaisesti
- Luokka E standardin DIN EN 13501-1 mukaan

### Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-5 – +40 °C
Varastointilämpötila	-20 – +60 °C
Lämmönkestävyys	-20 – +80 °C
	0.042 W/(m.K)
	32000

Tuotenro	LVI nro.	s	L	B
356.016.00.1	2300681	17 mm	118 cm	78 cm