


Geberit-sähköhitsausmuhvi

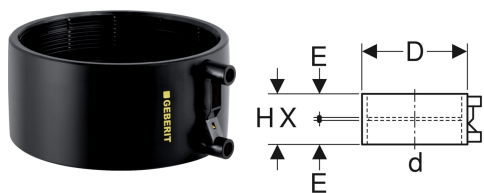

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kiinteistöviemärijärjestelmiin
- Tonttiviemäröintiin
- Putkien ja yhteiden vetolujaan ja pysyvään liittämiseen

Ominaisuudet

- Hitsattavissa Geberit-sähköhitsaustyökaluilla

- UV-kestävä

Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PE-HD

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	D	E	H	X
360.771.16.1	2301037	40	40 mm	5.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
361.771.16.1	2301038	50	50 mm	6.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
363.771.16.1	2300722	56	56 mm	6.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
364.771.16.1	2300674	60	63 mm	7.6 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
365.771.16.1	2300675	70	75 mm	8.9 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
366.771.16.1	2300676	90	90 mm	10.4 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
367.771.16.1	2300677	100	110 mm	12.5 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
368.771.16.1	2301039	125	125 mm	14.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
369.771.16.1	2300679	150	160 mm	17.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm