


## Geberit PE -sähköhitsausmuhvi lämpösulakkeella

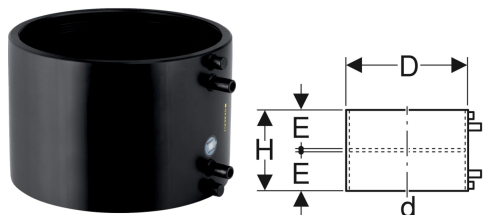

Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Kiinteistöviemärijärjestelmiin
- Tonttiviemärintiin
- Putkien ja yhteiden vetolujaan ja pysyvään liittämiseen

### Ominaisuudet

- Varustettu sisäänrakennetulla lämpösulakkeella

- Hitsattavissa Geberit-käynnistyskytkimellä ESG-T2
- Hitsattavissa Geberit ESG 3 -sähköhitsaustyökaluilla
- Lämpöeristetty
- UV-kestävä

### Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PE-HD

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, Ø	D	E	H
370.775.16.1	2301040	200	200 mm	22.4 cm	7.5 cm	15 cm
371.775.16.1	2301041	250	250 mm	27.5 cm	7.5 cm	15 cm
372.775.16.1	2301042	300	315 mm	34.3 cm	7.5 cm	15 cm

### Tarvikkeet

- Geberit-tarvikesarja hitsaukseen sähköhitsausmuhvilla