


Geberit Silent-PP -kaksoishaarayhde 45°



Esimerkkikuva

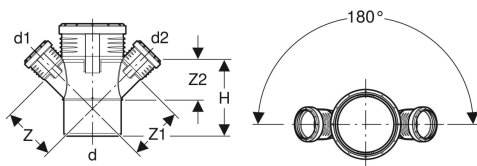

Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä

Ominaisuudet

- Äänioptimoitu
- Tiiviste EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP-MD
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	d1, Ø	d2, Ø	arc	H	Z	Z1	Z2
390.469.14.1	2409691	90 / 50 / 50	90 mm	50 mm	50 mm	180 °	13.9 cm	9.1 cm	9.1 cm	8.4 cm
390.569.14.1	2409692	100 / 50 / 50	110 mm	50 mm	50 mm	180 °	14.8 cm	10.6 cm	10.6 cm	9.5 cm