


**Geberit Silent-PP -kaksoishaarayhde 87,5°, pyöristetty**

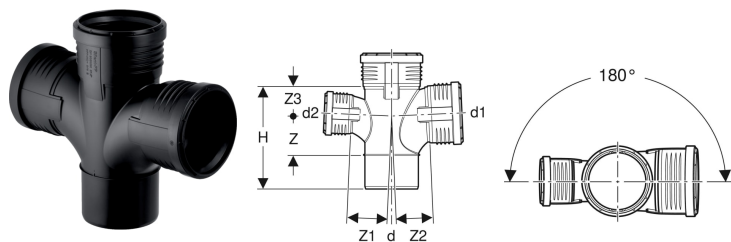

Esimerkkikuva

**Käyttötarkoitukset**

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä

**Ominaisuudet**

- Äänioptimoitu
- Pyöristetty

- Tiiviste EPDM-kumia

**Tekniset tiedot**

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP-MD
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	d1, Ø	d2, Ø	arc	H	Z	Z1	Z2	Z3
390.466.14.1	2409696	90 / 90 / 90	90 mm	90 mm	90 mm	180 °	17.7 cm	6.7 cm	7 cm	7 cm	4.9 cm
390.567.14.1	2409698	100 / 100 / 70	110 mm	110 mm	75 mm	180 °	21.2 cm	8.2 cm	8.3 cm	7.7 cm	6.1 cm
390.566.14.1	2409697	100 / 100 / 100	110 mm	110 mm	110 mm	180 °	21.2 cm	8.2 cm	7.7 cm	7.7 cm	6.1 cm