


**Geberit Silent-PP -nurkkahaarayhde 87,5°**



Esimerkkikuva

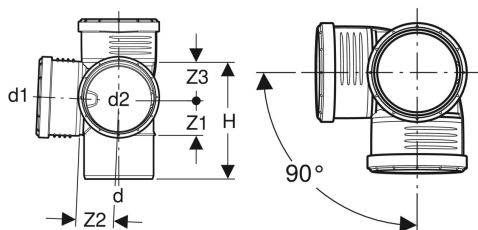

**Käyttötarkoitukset**

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä

**Ominaisuudet**

- Äänioptimoitu
- Tiiviste EPDM-kumia

**Tekniset tiedot**

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP-MD
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3
390.459.14.1	2409699	90 / 90 / 90	90 mm	90 mm	90 mm	90 °	15.7 cm	4.6 cm	5 cm	5 cm
390.559.14.1	2409700	100 / 100 / 100	110 mm	110 mm	110 mm	90 °	18.6 cm	5.6 cm	6 cm	6.1 cm
390.662.14.1	2409701	125 / 100 / 100	125 mm	110 mm	110 mm	90 °	21.3 cm	6.6 cm	7.8 cm	7.3 cm