


Geberit Silent-PP -kaksoishaarayhde 87,5°, vasen

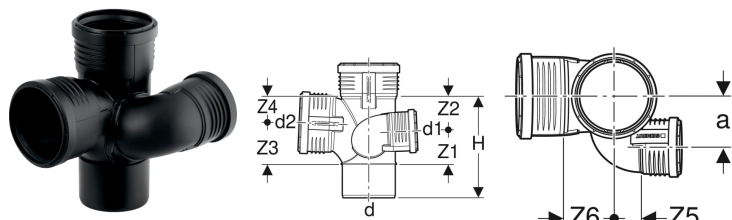

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä

Ominaisuudet

- Äänioptimoitu
- Pyöristetty

- Tiiviste EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP-MD
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	a	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6
390.464.14.1	2409702	90 / 70 / 90	90 mm	75 mm	90 mm	8.2 cm	17.6 cm	6.3 cm	5.3 cm	6.7 cm	4.9 cm	3.5 cm	6.9 cm
390.564.14.1	2409703	100 / 70 / 100	110 mm	75 mm	110 mm	9.2 cm	21.1 cm	6.7 cm	7.6 cm	8.2 cm	6.1 cm	4.4 cm	7.7 cm