


Geberit Silent-Pro -tuplamuhviputki

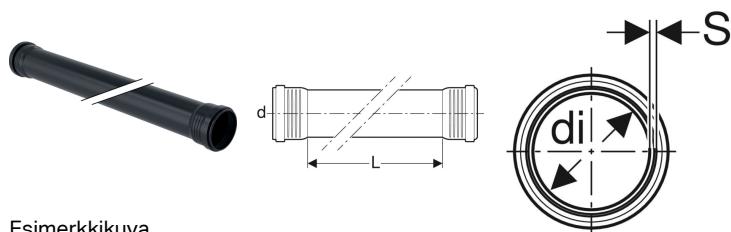

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset
- Käytä standardin EN 12050-2 ja EN 12050-3 mukaisten talousjäteveden pumppaamoiden painejohdoissa ainoastaan putkikokoa DN 50

Ominaisuudet

- Massiivinen yksikerroksinen putki

- Erittäin hyvin ääntä eristävä
- Tiiviste EPDM-kumia
- Soveltuu varastoitavaksi ulkona kahden vuoden ajan

Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP MX
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	di, Ø	s	L	A ²
393.210.14.1	2409803	50	50 mm	44 mm	3 mm	50 cm	15.2 cm ²
393.310.14.1	2409804	70	75 mm	67.4 mm	3.8 mm	50 cm	35.7 cm ²
393.410.14.1	2409805	90	90 mm	81.4 mm	4.3 mm	50 cm	52 cm ²
393.510.14.1	2409806	100	110 mm	101 mm	4.5 mm	50 cm	80.1 cm ²
393.610.14.1	2409807	125	125 mm	115 mm	5 mm	50 cm	103.9 cm ²
393.211.14.1	2409808	50	50 mm	44 mm	3 mm	100 cm	15.2 cm ²
393.311.14.1	2409809	70	75 mm	67.4 mm	3.8 mm	100 cm	35.7 cm ²
393.411.14.1	2409810	90	90 mm	81.4 mm	4.3 mm	100 cm	52 cm ²
393.511.14.1	2409811	100	110 mm	101 mm	4.5 mm	100 cm	80.1 cm ²
393.611.14.1	2409812	125	125 mm	115 mm	5 mm	100 cm	103.9 cm ²
393.213.14.1	2409813	50	50 mm	44 mm	3 mm	200 cm	15.2 cm ²
393.313.14.1	2409814	70	75 mm	67.4 mm	3.8 mm	200 cm	35.7 cm ²
393.413.14.1	2409815	90	90 mm	81.4 mm	4.3 mm	200 cm	52 cm ²
393.513.14.1	2409816	100	110 mm	101 mm	4.5 mm	200 cm	80.1 cm ²
393.613.14.1	2409817	125	125 mm	115 mm	5 mm	200 cm	103.9 cm ²
393.214.14.1	2409818	50	50 mm	44 mm	3 mm	300 cm	15.2 cm ²
393.314.14.1	2409819	70	75 mm	67.4 mm	3.8 mm	300 cm	35.7 cm ²
393.414.14.1	2409820	90	90 mm	81.4 mm	4.3 mm	300 cm	52 cm ²
393.514.14.1	2409821	100	110 mm	101 mm	4.5 mm	300 cm	80.1 cm ²
393.614.14.1	2409822	125	125 mm	115 mm	5 mm	300 cm	103.9 cm ²