


Geberit Silent-Pro -supistus epäkeskeinen



Esimerkkikuva

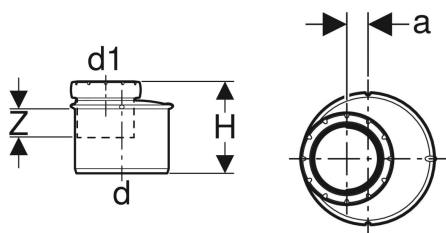

Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset

Ominaisuudet

- Epäkesko
- Erittäin hyvin ääntä eristävä

- Tiiviste EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP MX
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	a	H	Z
393.372.14.1	2409913	70 / 50	75 mm	50 mm	0.8 cm	8.4 cm	2.9 cm
393.472.14.1	2409914	90 / 50	90 mm	50 mm	1.5 cm	8.8 cm	2.3 cm
393.473.14.1	2409915	90 / 70	90 mm	75 mm	0.3 cm	8.9 cm	2.7 cm
393.572.14.1	2409916	100 / 50	110 mm	50 mm	2.5 cm	9.5 cm	2.2 cm
393.573.14.1	2409917	100 / 70	110 mm	75 mm	1.3 cm	9.6 cm	2.8 cm
393.574.14.1	2409918	100 / 90	110 mm	90 mm	0.5 cm	9.8 cm	3.1 cm
393.674.14.1	2409919	125 / 90	125 mm	90 mm	1.2 cm	10.4 cm	2.9 cm
393.675.14.1	2409920	125 / 100	125 mm	110 mm	0.2 cm	10.5 cm	3.7 cm
393.775.14.1	2409921	150 / 100	160 mm	110 mm	1.9 cm	11.3 cm	3.4 cm
393.776.14.1	2409922	150 / 125	160 mm	125 mm	1.1 cm	11.5 cm	3.8 cm