


Geberit-muhvilukko

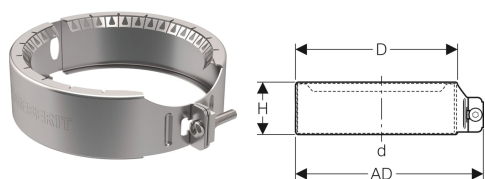

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Geberit Silent-PP -tuotteisiin
- Geberit Silent-Pro -tuotteisiin
- Sadevesiputkille
- Painetta kestävien muhviilitosten tekemiseen
- Kiinteistöviemärijärjestelmiin
- Käytä standardin EN 12050-2 ja EN 12050-3 mukaisten talousjäteveden pumppaamoiden painejohdoissa ainoastaan putkikokoja DN 32–50

- Standardinmukaiselle sulakkeelle, kun vesi seisoo 20 m:n korkeudella

Ominaisuudet

- Voidaan jälkiasentaa
- Irrotettava

Tekniset tiedot

Suurin sallittu sisäinen paine	2 bar
Materiaali	CrNi-teräs 1.4301 (EN 10088)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	AD	D	H
390.008.14.1	2409955	30	32 mm	5.7 cm	4.5 cm	3.3 cm
390.108.14.1	2409956	40	40 mm	6.9 cm	5.7 cm	3.5 cm
390.203.14.1	2409957	50	50 mm	8.2 cm	7.0 cm	3.8 cm
390.308.14.1	2409958	70	75 mm	10.9 cm	9.6 cm	3.7 cm
390.408.14.1	2409959	90	90 mm	12.6 cm	11.3 cm	4.1 cm
390.508.14.1	2409960	100	110 mm	14.7 cm	13.5 cm	4.1 cm
390.608.14.1	2409961	125	125 mm	16.5 cm	15.2 cm	4.5 cm
390.708.14.1	2409962	150	160 mm	20.6 cm	19.3 cm	5 cm