


## Geberit Mapress -tasotiiviste FPM vihreä

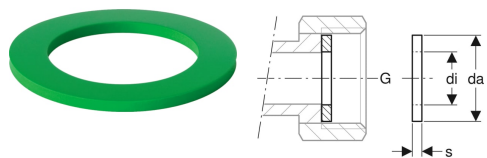

Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Kaukolämpölämmitysvedelle  $\leq 140\text{ °C}$
- Sprinklereihin (märkä/kuiva, kuiva)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0-4)
- Geberit Mapress -tasotiivisteliitoksiin
- Aurinkoenergiatekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Lämmönsiirtimiin (aurinko)

- Mineraali- ja voiteluöljyille
- Polttoaineille (esim. diesel)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Hiiliteräs

### Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-30 – +180 °C
Materiaali	FPM

Tuotenro	LVI nro.	G	da	di, $\varnothing$	s
90094	3263135	1 "	30 mm	19.6 mm	2 mm
90092	3263133	3/4 "	24 mm	13 mm	2 mm
90095	3263136	1 1/4 "	39 mm	25.6 mm	2 mm
90096	3263137	1 1/2 "	45 mm	32 mm	2 mm
90097	3263138	1 3/4 "	50 mm	39 mm	2 mm
90098	3263139	2 3/8 "	66 mm	51 mm	2 mm