


## Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, massalattian korkeus tulossa 65–90 mm

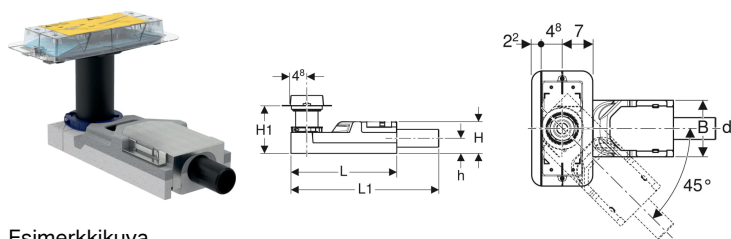

Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- CleanLine-sarjan Geberit-suihkukourujen viemärointiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Yksittäisen suihkupään jäteveden keräämiseen
- Asennettavaksi erittäin pieniin lattiarakenteisiin
- Valukorko  $\geq 65$  mm tuloaukon kohdalla

### Ominaisuudet

- Standardin EN 1253 vaatimuksista poiketen hajulukon korkeus on vain 30 mm

### Toimituksen sisältö

- Suojahattu, jossa viitekulma
- Ohutsaumalaastilaippa

- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen

### Tekniset tiedot

Viemärointikapasiteetti	0.4 l/s
Hajulukon korkeus	30 mm

### Tilattava erikseen

- CleanLine-sarjan suihkukouru

- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, $\emptyset$	L	L1	B	H	H1	h
154.152.00.1	3311805	40	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	6.5-17.5 cm	3.2 cm

### Tarvikkeet

- Geberit-suihkukouru CleanLine80
- Geberit-suihkukouru CleanLine20
- Geberit-suihkukouru CleanLine60
- Geberit-suihkukouru CleanLine60, ohuisiin lattiapäällysteisiin
- Geberit-suihkukouru CleanLine, laatoitettava



- Jos kaakelikoko on  $< 5$  cm, ota huomioon perusyksikön massapeitto. Laatoittajan on määritettävä massalattian materiaali ja vahvuus.