


## Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, massalattian korkeus tulossa 90–220 mm

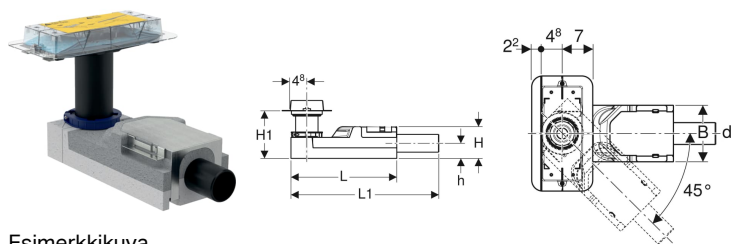

Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- CleanLine-sarjan Geberit-suihkukourujen viemärointiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Valukorko  $\geq 90$  mm tuloaukon kohdalla

### Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti

### Toimituksen sisältö

- Suojahattu, jossa viitekulma
- Ohutsaumalaastilaippa
- Vesilukko PE-HD-materiaalia

### Tilattava erikseen

- CleanLine-sarjan suihkukouru

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, $\emptyset$	L	L1	B	H	H1	h
154.150.00.1	3311806	50	50 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm

### Tarvikkeet

- Geberit-suihkukouru CleanLine20
- Geberit-suihkukouru CleanLine80
- Geberit-suihkukouru CleanLine60
- Geberit-suihkukouru CleanLine60, ohuisiin lattiapäällysteisiin
- Geberit-suihkukouru CleanLine, laatoitettava



- Jos kaakelikoko on  $< 5$  cm, ota huomioon perusyksikön massapeitto. Laatoittajan on määritettävä massalattian materiaali ja vahvuus.

- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen

### Tekniset tiedot

Viemärointikapasiteetti	0.8 l/s
Hajulukon korkeus	50 mm

- Kiinnitystarvikkeet
- Välilevy, paksuus 2 cm