


Geberit-suihkukouru CleanLine20

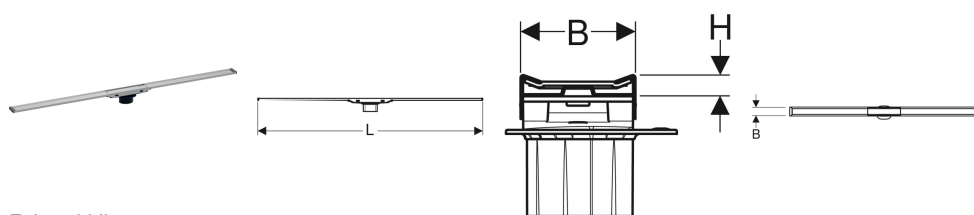

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Tasalattiaisten suihkujen viemärointiin
- Asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
- Ohutsaumalaastiasennukseen
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti

Toimituksen sisältö

- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrengas

- Suihkukouru voidaan lyhentää
- Soveltuu 8–35 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
- Yksinkertainen puhdistus
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Tekniset tiedot

Materiaali | Ruostumaton teräs

- 2 paikoilleen työnnettävää päatekappaletta
- Imukuppi

Tilattava erikseen

- Asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruihin

Tuotenumero	LVI nro.	Väri / pinta	L	B	H
154.450.00.1	3311808	Kehys: musta/pinnoitettu ruostumaton teräs Pinta: ruostumaton teräs	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.450.KS.1	3311809	Kehys: sähkökiillotettu ruostumaton teräs Pinta: ruostumaton teräs	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.451.00.1	3311810	Kehys: musta/pinnoitettu ruostumaton teräs Pinta: ruostumaton teräs	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.451.KS.1	3311811	Kehys: sähkökiillotettu ruostumaton teräs Pinta: ruostumaton teräs	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.453.00.1	3311848	Kehys: musta/pinnoitettu ruostumaton teräs Pinta: ruostumaton teräs	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.453.KS.1	3311849	Kehys: sähkökiillotettu ruostumaton teräs Pinta: ruostumaton teräs	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm



- Luonnonkivistä valmistetut lattiakaakelit voivat suihkun alueella värjäytyä.