


Geberit-suihkukouru CleanLine60, ohuisiin lattiapäällysteisiin

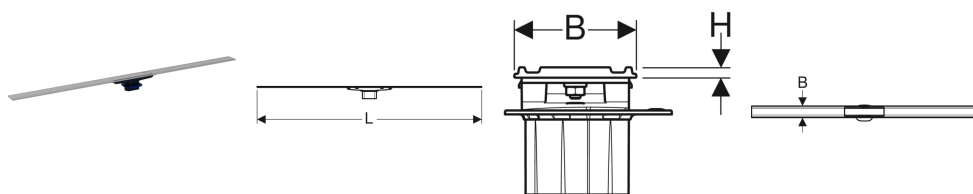

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Tasalattiaisten suihkujen viemäröintiin
- Asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
- Ohutsaumalaastiasennukseen
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Epoksihartsipohjaisiin valmispintoihin kiinnittämiseen
- PUR-pohjaisiin valmispintoihin kiinnittämiseen
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti

Toimituksen sisältö

- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrenkas

- Suihkukouru voidaan lyhentää
- Soveltuu 4–30 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
- Yksinkertainen puhdistus
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Veden poisjohtaminen valmiilta lattiapinnalta käytettäessä tiivistekaulusta
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Tekniset tiedot

Materiaali | Ruostumaton teräs

- Imukuppi
- Tiivistekaulus

Tilattava erikseen

- Asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruihin

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	L	B	H
154.458.00.1	3311816	Harjattu teräs	30-90 cm	4.7 cm	0.4 cm
154.459.00.1	3311817	Harjattu teräs	30-130 cm	4.7 cm	0.4 cm



- Luonnonkivistä valmistetut lattiakaakelit voivat suihkun alueella värjäytyä.