


Geberit AquaClean Mera Comfort -pesu-wc-istuin, seinä-WC



Esimerkkikuva

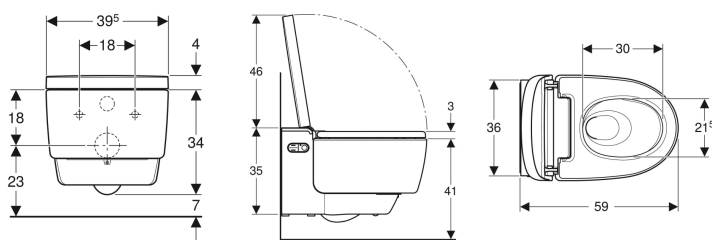

Käyttötarkoitukset

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Ominaisuudet

- Hybridilämminvesijärjestelmä, jossa pikakuumennin ja lämminvesisäiliö
- Bide-suihku varustettu kaksisuuttimisella WhirlSpray-suihkutekniikalla
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu TurboFlush-huuhtelutekniikalla
- WC-istuin erityislasitteella KeraTect
- Käyttäjä-ilmais
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- Kuivaimen voimakkuus säädettävissä 5 tasolla
- Kuivainvarsi jatkettavissa
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä
- WC-istuinrenkas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- Istuinlämmityksen lämpötila säädettävissä
- Laskuautomaatiikalla varustettu WC-istuinrenkas ja WC-kansi
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kannen kosketusvapaa avaaminen ja sulkeminen

- Mukavuusvalo aktivoituu lähestyttäessä
- Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Neljä käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkoliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkoinen vesikytkentä, vasemmalla sivulla tarvikkeilla mahdollinen
- Ulkoinen verkkoliitos, pistorasialla oikealla mahdollinen
- Äänieristys esiasennettu
- Standardin (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehontarve	2000 W
Tehontarve valmiustilassa	≤ 0.5 W
Käyttöpaine	0.5-10 bar
Käyttölämpötila	5-40 °C
Veden lämpötila-alue	34-40 °C
Mitoitusvirtaama	0.03 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0.5 bar
Suihkun kesto	30-50 s
WC-istuimen enimmäiskuormitus	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöön 12 cm ja Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöön 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Liitosholkki verkkoliitokseen
- Roiskesuoja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta
146.211.11.1	5671200	Alppivalkoinen
146.211.21.1	5671201	Kromattu

Tarvikkeet

- Seinään asennettava kaukosäädin malliin Geberit AquaClean
- Seinään asennettava kaukosäädin, malliin Geberit AquaClean
- Liitäntämoduuli malleille Geberit AquaClean Mera/Sela



-
- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine ja Geberit AquaClean -puhdistusaine. Nämä käyttöaineet sisältävät luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat ohjeet ja toimenpiteet ovat liitteenä tai osoitteessa www.geberit.com.