


## Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-istuin, seinä-WC



Esimerkkikuva

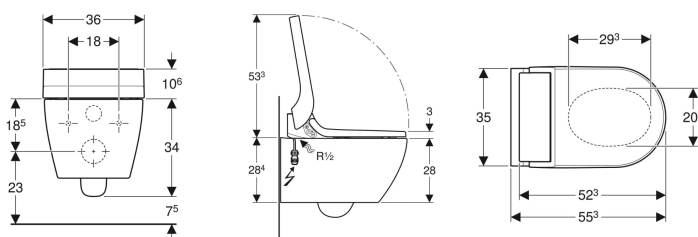

### Käyttötarkoitukset

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

### Ominaisuudet

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Pikakuumentimen voidaan kytkeä pois
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi anaa- ja vaginaalialuetta varten pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini
- WC-istuin erityislasitteella KeraTect
- Käyttäjä-ilmais
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- WC-istuinrenkas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- Laskuautomaatiikalla varustettu WC-istuinrenkas ja WC-kansi
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Neljä käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa

- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkoliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Standardin (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- WC-istuimen lämmitys säädettävissä Geberit Home -sovelluksella

### Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehontarve	2000 W
Tehontarve valmiustilassa	≤ 0.5 W
Käyttöpaine	0.5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Veden lämpötilan tehdasasetus	37 °C
Mitoitusvirtaama	0.02 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0.5 bar
Suihkun kesto	50 s
WC-istuimen enimmäiskuormitus	150 kg

### Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöön 12 cm ja Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöön 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Liitosholkki verkkoliitokseen
- Äänieristyssarja
- Roiskesuoja
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro.	Väri / pinta
146.291.11.1	5671206	Alppivalkoinen
146.291.SI.1	5671207	Valkoinen / Lasi
146.291.SJ.1	5671208	Musta / Lasi
146.291.FW.1	5671209	Harjattu teräs

### Tarvikkeet

- Seinään asennettava kaukosäädin malliin Geberit AquaClean
- Seinään asennettava kaukosäädin, malliin Geberit AquaClean



- 
- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine ja Geberit AquaClean -puhdistusaine. Nämä käyttöaineet sisältävät luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat ohjeet ja toimenpiteet ovat liitteenä tai osoitteessa [www.geberit.com](http://www.geberit.com).