


Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-istuin, lattia-WC



Esimerkkikuva

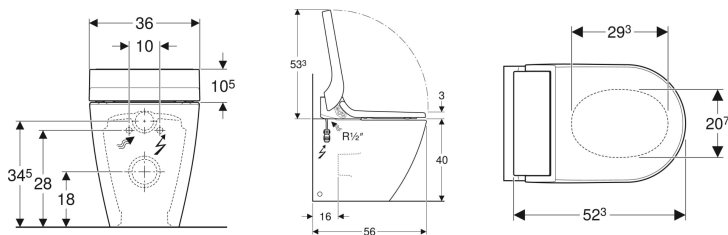

Käyttötarkoitukset

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Ominaisuudet

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Pikakuumentimella voidaan kytkeä pois
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi anaal- ja vaginaalialuetta varten pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini
- WC-istuin erityislasitteella KeraTect
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- WC-istuinrenkas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- Laskuautomaatiikalla varustettu WC-istuinrenkas ja WC-kansi
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Neljä käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana

- Verkkoliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Lattiaviemärit 7–28 cm seinästä Geberit Monolith -lattia-WC-säiliömoduulien yhteydessä mahdollisia
- Standardin (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- WC-istuimen lämmitys säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-lattia-wc:lle, yhdisteltävissä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehontarve	2000 W
Tehontarve valmiustilassa	≤ 0.5 W
Käyttöpaine	0.5-10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Veden lämpötilan tehdasasetus	37 °C
Mitoitusvirtaama	0.02 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0.5 bar
Suihkun kesto	50 s
WC-istuimen enimmäiskuormitus	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja
- Liitosholkki verkkoliitokseen
- Äänieristyssarja
- Roiskesuoja
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro.	Väri / pinta
146.310.SI.1	5671234	Valkoinen / Lasi
146.310.11.1	5671235	Alppivalkoinen
146.310.SJ.1	5671236	Musta / Lasi
146.310.FW.1	5671237	Harjattu teräs

Tarvikkeet

- Seinään asennettava kaukosäädin malliin Geberit AquaClean
- Seinään asennettava kaukosäädin, malliin Geberit AquaClean



-
- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine ja Geberit AquaClean -puhdistusaine. Nämä käyttöaineet sisältävät luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat ohjeet ja toimenpiteet ovat liitteenä tai osoitteessa www.geberit.com.