


Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen



Esimerkkikuva

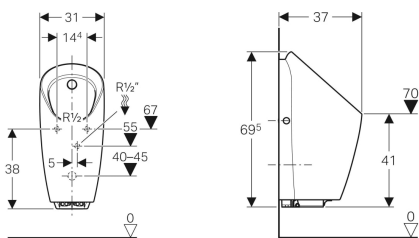

Käyttötarkoitukset

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhdelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhdelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluaajan säätö
- Esihuuhdelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö sähkögeneraattorilla ja akulla
- Itselataava sähkönsyöttö
- Jatkuva huuhteluvaihtelu itsenäisen sähkönsyötön ansiosta, kun päivittäin vähintään 10 noin 7 s kestävä huuhtelua
- Varoitus, kun akun varaus alhainen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Huuhtelutoiminto poistettavissa käytöstä Geberit Clean-Handy -ohjaimella
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluaajalla

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhdelulaite sähkögeneraattorilla ja magneettiventtiilillä
- Akku
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto

- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	6.6 V DC
Tehontarve	< 0.5 W
Tehontarve valmiustilassa	< 0.1 W
Käyttöpaine	1-8 bar
Veden enimmäiskoepaine	16 bar
Veden enimmäislämpötila	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0.18 l/s
Mitoitusvirtaama	0.22 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Intervallihuuhdelun säätöalue	1-168 h
Intervallihuuhdelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhdeluaika, säätöalue	3-180 s
Intervallihuuhdeluaajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuaajan säätöalue	3-15 s
Ilmaisuaajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluaajan säätöalue	1-15 s
Huuhteluaajan tehdasasetus	7 s

- Viemäriin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuoteno LVI nro.

116.074.00.1 5677002

Tarvikkeet

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhdelulaiteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhdelulaiteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaiteelle
- Geberit -vesilukon sovitin urinaaleille Preda, Selva ja Tamina
- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



-
- Jotta urinaalihuuhTELulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 55 cm valmiin lattian yläpuolella
 - Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar