


Geberit-täyttöventtiili malli 380, vesikytkentä sivulla, 3/8", nippa messinkiä

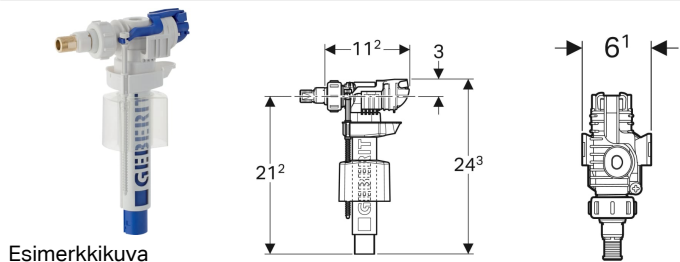

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Asennettavaksi pintahuuhtelusäiliöihin, joissa vesikytkentä sivulla
- Harmaa vedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatinjärjestelmä käytössä
- Posliinisäiliöihin
- Käyttövedelle

Ominaisuudet

- Säädettyä täyttökorkuus
- Kierrenippa messinkiä
- Vesikytkentä sivulla

Toimituksen sisältö

- Adapteri täyttöventtiin malli 350 nipalle

- Hiljainen hanaryhmän I mukaisesti (DIN 4109)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0.1-10 bar
Putkistoääni paineessa 3 bar	12 dB(A)
Putkistoääni paineessa 5 bar	18 dB(A)
Enimmäisvarastointilämpötila	40 °C
Veden enimmäislämpötila	25 °C
Mitoitusvirtaama	0.11 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0.5 bar

- Kartiolitit

Tuotenro **LVI nro.**

240.700.00.1 5733507