



## Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhTELUSÄILIÖLLÄ 12 cm, esteetön, korkeussäädettävä WC



Esimerkkikuva

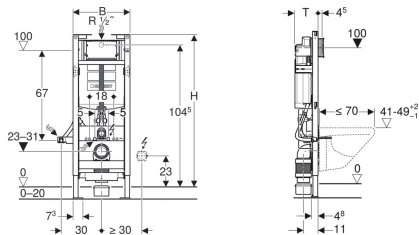

### Käyttötarkoitukset

- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementteihin
- Asennettavaksi asennusseiniin Geberit GIS -tukijärjestelmiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Seinä-WC-malleihin, joissa standardin EN 33:2011 mukaiset asennusmitat
- Seinä-WC:ille kiinnitysetäisyydellä 18 cm
- Erikoispitkille seinä-WC:ille 70 cm saakka
- YksihuuhTelu, kaksoishuuhTelu tai huuhtelu/stop-toiminto
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin
- Ei sovellu Geberit Sigma60 -huuhTelupainikkeisiin

### Ominaisuudet

- Itsekantava kehys jauhemaalattu
- Kehyksessä valmius lisäuille WC-posliineille, joissa on pieni tukipinta
- Pienempi kehyksen leveys tukikahvojen sijoittamiseksi asennuselementin viereen
- WC-posliini valmiissa kylpyhuoneessa jälkikäteen korkeussäädettävissä, 41–49 cm valmiista lattiapinnasta
- Jalkatuki sinkitty
- Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
- Itsekantavat asennusjalat

### Toimituksen sisältö

- Vesikytkentä R 1/2", MF-soveltuva, integroidulla kulmasulkuventtiilillä ja käsipyörällä
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 suojatulppaa
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Suojakansi huuhtelukäyrän ja liitoskäyrän säätöalueelle
- Upporasias, Ø 68 mm:n porausreikä, sähköliitokseen
- Kiinnitystarvikkeet

- Jalkalevyt käännettävät
- Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
- Liitoskäyrä, taipuisa
- Liitoskäyrä asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa asennuselementtiin
- Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
- PiilohuuhTelusäiliö, jossa huuhtelu edestä
- PiilohuuhTelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- PiilohuuhTelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä takana tai ylhäällä keskellä
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja liialta
- Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä
- Varustettu vesijohdon suojaputkella Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen liittämistä varten
- Kiinnitysmahdollisuus sähköliitokselle

### Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0.1-10 bar
Veden enimmäislämpötila	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 ja 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4.5 / 6 / 7.5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	3-4 l
Mitoitusvirtaama	0.11 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0.5 bar

Tuotenumero	LVI nro.	B	H	T
111.396.00.5	5756016	42.5 cm	112 cm	17 cm

### Tarvikkeet

- Peitelevy ja äänieristysarja, Geberit Duofix -seinä-wc-elementille, WC korkeussäädettävä
- Geberit-tukisarja WC-posliineille pienellä tukipinnalla
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäasennukseen
- Geberit Duofix -kiinnitystarvike telinetäisyyksille 50–57,5 cm