


Geberit Duofix -pesuallaselementti, 112 cm, allashana

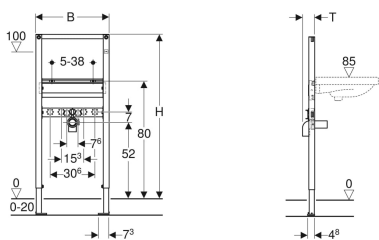

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennuseiniin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Pesualtaiden asennukseen
- Allashanoille
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

Ominaisuudet

- Itsekantava kehys jauhemaalattu
- Kehys porausrei'illä \varnothing 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Jalkatuki sinkitty
- Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
- Itsekantavat asennusjalat
- Jalkalevyt käännettävät
- Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
- Pesualtaan kiinnitysetäisyys 5–38 cm
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Hana-asennuslevyn korkeus ja syvyys säädettävissä

Toimituksen sisältö

- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, \varnothing 50 mm
- Tiiviste \varnothing 44 / 32 mm
- 2 kierretankoa M10
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro.	B	H	T
111.434.00.1	5756031	50 cm	112 cm	7.5 cm

Tarvikkeet

- Geberit Duofix -kiinnitys pesualtalle kiinnitysetäisyydellä 38–58 cm
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäasennukseen
- Geberit Duofix -kiinnitystarvike teline-etäisyyksille 50–57,5 cm
- Geberit Duofix -sarja jalan jatkopalat lattiarakenteeseen 20–40 cm
- Geberit Duofix -jalkatuki suurella jalkalevyllä