


Geberit Duofix -bide-elementti, 112 cm, yleiskäyttöinen



Esimerkkikuva

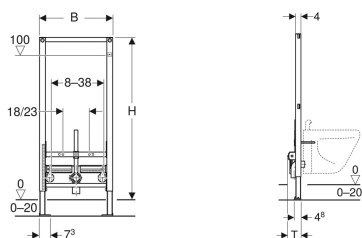

Käyttötarkoitukset

- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennuseiniin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Allashanalla varustettuihin seinä-bideisiin
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

Ominaisuudet

- Itsekantava kehys jauhemaalattu

Toimituksen sisältö

- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, \varnothing 50 mm
- Tiiviste \varnothing 44 / 32 mm

- Kehys porausrei'illä \varnothing 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Jalkatuki sinkitty
- Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
- Itsekantavat asennusjalat
- Jalkalevyt käännettävät
- Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
- Seinä-bideen kiinnitysetäisyys 18 tai 23 cm
- Bideen kiinnitys korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Hanakiinnitysten leveys ja korkeus säädettävissä

- 2 kierretankoa M12
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro.	B	H	T
111.520.00.1	5756035	50 cm	112 cm	10 cm