


Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin



Esimerkkikuva

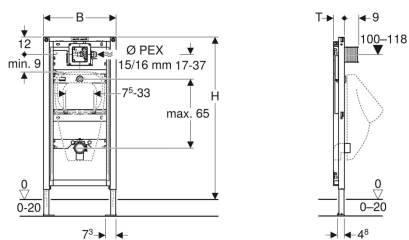

Käyttötarkoitukset

- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennuseiniin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Urinaalien asennukseen
- Geberit-urinaalihuuhelulaitteiden asennukseen (valmistusvuodesta 2009 lähtien)
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

Ominaisuudet

- Itsekantava kehys jauhemaalattu
- Kehys porausrei'illä ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Jalkatuki sinkitty
- Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
- Itsekantavat asennusjalat
- Jalkalevyt käännettävät
- Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
- Elementin korkeus sovitettavissa urinaalin mukaan, 112–130 cm
- Yleismallinen asennuskotelo Geberit-urinaalihuuhelulaitteille
- Liitin asennuskotelon sähköliitokseen

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierrellyt G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, esiasennettu
- Suojakansi, jossa peite
- Suojakannen tiiviste PUR-vaahtoa
- Tulon ø 32 mm ja urinaalin välinen liitosputki, urinaalin tiivisteellä
- Suojatulppa
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 63 / 50 mm

- Vesikytkentä oikealla asennuskotelossa
- Valmisteltu PEX-liitintä varten
- Sulkuventtiili, jossa kuristus, esiasennettu
- Esiasennettu suojaputki putkiston huuhtelua varten
- Suojakansi huoltoaukkoon 10,5 x 10,5 cm voidaan lyhentää ilman työkaluja
- Huuhteluletku taivutettava
- Huuhteluletku, jossa ohjain veden seisomisen estämiseen
- Kiinnitys tulolle ø 32 mm korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Tarvikkeilla muunnettavissa urinaaleihin suutinpäällä

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1-8 bar
Veden enimmäiskoepaine	16 bar
Ilman/inertin kaasun enimmäiskoepaine	3 bar
Veden enimmäislämpötila	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0.3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0.18 l/s

- Suojahattu
- Tiiviste ø 57 / 50 mm
- Urinaalivesilukko, ø 50 mm, sisältää urinaalin tiivisteeseen
- 2 kierretankoa M8
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, ø 25 ja ø 28 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro.	B	H	T
111.626.00.1	5756038	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

Tarvikkeet

- Geberit- tuloveden poikittaistuki urinaaleihin suutinpäällä
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäsasennukseen
- Geberit Duofix -kiinnitystarvike teline-etäisyyksille 50–57,5 cm
- Geberit Duofix -sarja jalan jatkopalat lattiarakenteeseen 20–40 cm
- Geberit Duofix -jalkatuki suurella jalkalevyllä



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar