



## Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelulla, verkkovirtakäyttöinen, kaksoishuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainike, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen



Esimerkkikuva

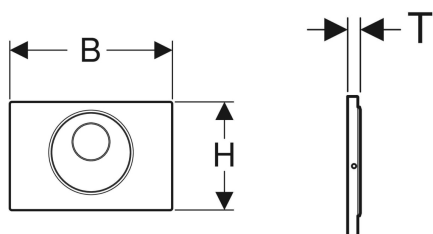

### Käyttötarkoitukset

- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniiin
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelutoimintoon
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -tikkujen annostelijoille

### Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Manuaalinen huuhtelu huuhtelupainikkeesta
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla
- Sähkönsyöttö sähkönsyöttöyksiköllä
- Ulkoinen muuntaja
- Verkköjännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 4,1 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Varustettu vaihtumattomalla pikaliittimellä
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätävä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyudentunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä

### Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu
- Suojalevy

### Tilattava erikseen

- Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla

- Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Huuhtelutoiminto poistettavissa käytöstä Geberit Clean-Handy -ohjaimella
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä
- Ilkivaltasuojattu
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

### Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85-240 V AC
Verkkotaajuus	50-60 Hz
Käyttöjännite	4.1 V DC
Intervallihuuhtelun säätöalue	1-168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1-200 s
Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus	1 s
Ilmaisuajan säätöalue	1-60 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s

- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Painotanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	B	H	T
115.890.SN.5	5756111	Painikelevy ja painike: harjattu Design-rengas: kiillotettu	Ruostumaton teräs	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm

### Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain