


## Geberit-huuhtelupainikkeet elektronisella huuhtelulla, verkkovirtakäyttöinen, kaksoishuuhtelu, Sigma80-huuhtelupainike, kosketusvapaa



Esimerkkikuva

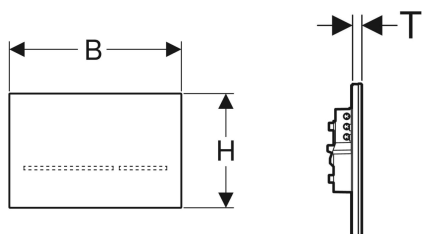

### Käyttötarkoitukset

- Yksityisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseinisiin
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelutoimintoon
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -tikkujen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

### Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto aktivoitavissa
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Huuhtelupainike, jossa ei mekaanisia painikkeita
- Painikkeet tunnistettavissa valopalkista
- Painikkeen valaistus syttyy lähelle mentäessä
- Painikkeiden valot säädettävissä viidelle eri värille
- Mukavuusvalo kytkettävissä
- Sähkönsyöttö sähkönsyöttöyksiköllä
- Ulkoinen muuntaja
- Verkköjännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 4,1 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Huuhtelutoiminto manuaalisesti poiskytkettävissä puhdistusta varten
- Varustettu vaihtumattomalla pikaliittimellä
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätävä infrapunatunnistin

### Toimituksen sisältö

- Sigma80-huuhtelupainike
- Asennuskehys

### Tilattava erikseen

- Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	B	H	T
116.090.SG.1	5756268	Musta	Lasi	24.7 cm	16.4 cm	1 cm
116.090.SM.1	5756269	Peililasi	Lasi	24.7 cm	16.4 cm	1 cm

### Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



- Tarvittava verhoussyvyys  $\geq 20$  mm

- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Huuhtelutoiminto poistettavissa käytöstä Geberit Clean-Handy -ohjaimella
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä
- Lukittava
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

### Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85-240 V AC
Verkkotaajuus	50-60 Hz
Käyttöjännite	4.1 V DC
Intervallihuuhtelun säätöalue	1-168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	Pois
Ilmaisuajan säätöalue	1-60 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s

- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Kiinnitystarvikkeet