


Geberit Monolith Plus säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneelit lasia

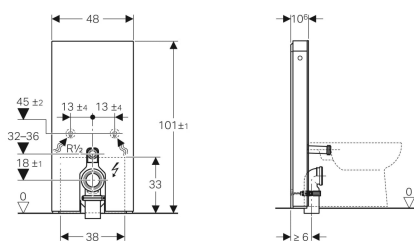

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Ominaisuuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiiniä
- Itsekantava
- Soft-Touch-painikkeet huuhtelua ja hajunpoistotoimintoa varten
- Mukavuusvalo ja hajunpoisto aktivoituvat lähelle mentäessä
- Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Päivän ja yön tunnistus säädettävissä mukavuusvaloon

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, \varnothing 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, \varnothing 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, \varnothing 90 / 110 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, \varnothing 90 / 110 mm

- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto, voidaan asentaa ilman työkaluja
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Hajunpoiston automaattinen poiskytkentä esimääritetyn ajan kuluttua
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkoliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä sivulla tarvikkeilla mahdollinen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	100-240 V AC
Verkkotaajuus	50-60 Hz
Käyttöjännite	4.1 V DC
Tehontarve	5 W
Käyttöpaine	0.1-10 bar
Veden enimmäislämpötila	25 °C
Huuhtelumäärä	6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l

- Liitosholkki verkkoliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseiniään
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	B	H	T	
131.201.SQ.5	5756480	Etupaneelit: Umbra lasi Päätypaneeli: Alumiini	48 cm	101 cm	10.6 cm	
131.201.SI.5	5756478	Etupaneelit: Valkoinen lasi Päätypaneeli: Alumiini	48 cm	101 cm	10.6 cm	
131.201.TG.5	5756481	Etupaneelit: Hiekka lasi Päätypaneeli: Alumiini	48 cm	101 cm	10.6 cm	
131.201.SJ.5	5756479	Etupaneelit: Musta lasi Päätypaneeli: Alumiini	48 cm	101 cm	10.6 cm	
131.201.JK.5	5756726	Etupaneelit: Laava lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	48 cm	101 cm	10.6 cm	Uusi
131.201.JL.5	5756727	Etupaneelit: Hiekanharmaa lasi Päätypaneeli: Alumiini	48 cm	101 cm	10.6 cm	Uusi
131.201.SJ.6	5756777	Etupaneelit: Musta lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	48 cm	101 cm	10.6 cm	Uusi

Tarvikkeet

- Vesikytentäsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten
- Geberit -jakorasia
- Geberit Monolith -välikehys