


Geberit Monolith Plus säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneelit lasia

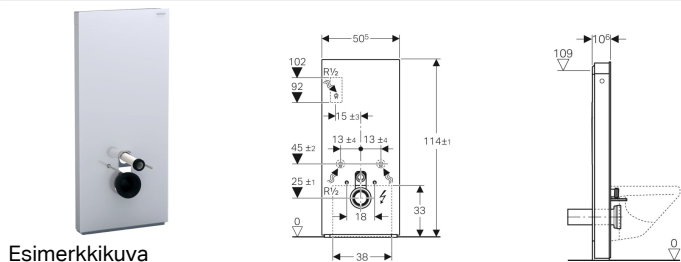

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Soft-Touch-painikkeet huuhtelua ja hajunpoistotoimintoa varten
- Mukavuusvalo ja hajunpoisto aktivoituvat lähelle mentäessä
- Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
- Käyttjä-ilmaisimen ilmaisialue säädettävissä
- Päivän ja yön tunnistus säädettävissä mukavuusvaloon

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristyssarja

- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto, voidaan asentaa ilman työkaluja
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Hajunpoiston automaattinen poiskytkentä esimääritetyn ajan kuluttua
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkoliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä sivulla tarvikkeilla mahdollinen
- Vesikytkentä alhaalla

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	100-240 V AC
Verkkotaajuus	50-60 Hz
Käyttöjännite	4.1 V DC
Tehontarve	5 W
Käyttöpaine	0.1-10 bar
Veden enimmäislämpötila	25 °C
Huuhtelumäärä	6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Mitoitusvirtaama	0.11 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0.5 bar

- Liitosholkki verkkoliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojuus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	B	H	T
131.231.SQ.5	5756492	Etupaneelit: Umbra lasi Päätypaneeli: Alumiini	50.5 cm	114 cm	10.6 cm
131.231.SI.5	5756490	Etupaneelit: Valkoinen lasi Päätypaneeli: Alumiini	50.5 cm	114 cm	10.6 cm
131.231.TG.5	5756493	Etupaneelit: Hiekka lasi Päätypaneeli: Alumiini	50.5 cm	114 cm	10.6 cm
131.231.SJ.5	5756491	Etupaneelit: Musta lasi Päätypaneeli: Alumiini	50.5 cm	114 cm	10.6 cm

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	B	H	T	
131.231.JK.5	5756750	Etupaneelit: Laava lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Uusi
131.231.JL.5	5756751	Etupaneelit: Hiekanharmaa lasi Päätypaneeli: Alumiini	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Uusi
131.231.SJ.6	5756779	Etupaneelit: Musta lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Uusi

Tarvikkeet

- Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 3 cm porrastettu
- Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 7 cm porrastettu
- Geberit Monolith -väliskehys
- Geberit -jakorasia
- Vesikytkeänsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten