


## Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpään, PEX-liitin



Esimerkkikuva

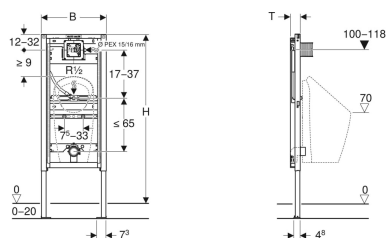

### Käyttötarkoitukset

- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennuseiniin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Urinaalien asennukseen
- Geberit Preda -urinaaleihin
- Geberit Selva -urinaaleihin
- Geberit-urinaaleille Tamina
- Geberit-urinaalihuuhTELULAITTEIDEN asennukseen (valmistusvuodesta 2009 lähtien)
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

### Ominaisuudet

- Itsekantava kehys jauhemaalattu
- Kehys porausrei'illä  $\varnothing$  9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Jalkatuki sinkitty
- Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
- Itsekantavat asennusjalat
- Jalkalevyt käännettävät
- Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
- Elementin korkeus sovitettavissa urinaalin mukaan, 112–130 cm
- Liitoskohdat säädetty Geberit Preda -urinaalia varten

### Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreltiitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, esiasennettu
- Suojakansi, jossa peite
- Suojatulppa
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia,  $\varnothing$  63 / 50 mm
- Suojahattu

- Yleismallinen asennuskotelo Geberit-urinaalihuuhTELULAITTEILLE
- Liitin asennuskotelon sähköliitokseen
- VesikytKentä oikealla asennuskotelossa
- Valmisteltu PEX-liitintä varten
- Sulkuventtiili, jossa kuristus, esiasennettu
- Esiasennettu suoJaputki putkiston huuhTELUA varten
- Suojakansi huoltoaukkoon 10,5 x 10,5 cm voidaan lyhentää ilman työkaluja
- HuuhTELULETKU taivutettava
- HuuhTELULETKU, jossa ohjain veden seisomisen estämiseen
- Kiinnitys tulolle 1/2" kierteellä korkeus ja sivut säädettävissä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Liitoskohtien merkintä Geberit Preda- ja Selva-urinaaleja varten
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen

### Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1-8 bar
Veden enimmäiskoepaine	16 bar
Ilman/inertin kaasun enimmäiskoepaine	3 bar
Veden enimmäislämpötila	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0.3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0.18 l/s

- Tiiviste  $\varnothing$  57 / 50 mm
- Urinaalivesilukko,  $\varnothing$  50 mm, sisältää urinaalin tiivisteeseen
- 2 kierretankoa M8
- Kiinnitys PEX-suojaputkille,  $\varnothing$  25 ja  $\varnothing$  28 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro.	B	H	T
111.673.00.1	5756494	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

### Tarvikkeet

- Geberit- tuloveden poikittaistuki urinaaleihin suutinpäällä
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäsennukseen
- Geberit Duofix -kiinnitystarvike teline-etäisyyksille 50–57,5 cm
- Geberit Duofix -sarja jalan jatkopalat lattiarakenteeseen 20–40 cm
- Geberit Duofix -jalkatuki suurella jalkalevyllä



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar