


## Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pintahuhtelulaitteelle



Esimerkkikuva

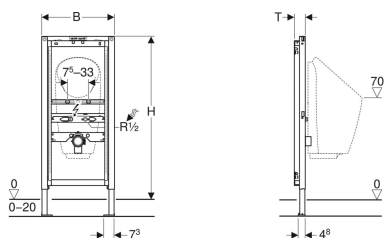

### Käyttötarkoitukset

- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennuseiniin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Sisäänrakennetulla ohjauksella varustettujen urinaalien asennukseen
- Vedettömien urinaalien asennukseen
- Geberit Preda -urinaaleihin
- Geberit Selva -urinaaleihin
- Geberit-urinaaleille Tamina
- Pintahuhtelulaitteelle
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

### Ominaisuudet

- Itsekantava kehys jauhemaalattu

### Toimituksen sisältö

- Vesikytkentä, kierre 1/2"/R 1/2", MF-yhteensopiva
- Suojatulppa
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia,  $\varnothing$  63 / 50 mm
- Suojahattu

- Kehys porausreiällä  $\varnothing$  9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Jalkatuki sinkitty
- Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
- Itsekantavat asennusjalat
- Jalkalevyt käännettävät
- Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
- Elementin korkeus sovitettavissa urinaalin mukaan, 112–130 cm
- Liitoskohdat säädetty Geberit Preda -urinaalia varten
- Kiinnitys tulolle 1/2" kierteellä, korkeus ja sivut säädettävissä (keskellä ja 5–10 cm vasemmalle tai oikealle)
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Liitoskohtien merkintä Geberit Preda- ja Selva-urinaaleja varten
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

- Tiiviste  $\varnothing$  57 / 50 mm
- Urinaalivesilukko,  $\varnothing$  50 mm, sisältää urinaalin tiivisteeseen
- 2 kierretankoa M8
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro.	B	H	T
111.686.00.1	5756495	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

### Tarvikkeet

- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäasennukseen
- Geberit Duofix -kiinnitystarvike teline-etäisyyksille 50–57,5 cm
- Geberit Duofix -sarja jalan jatkopalat lattiarakenteeseen 20–40 cm



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar