


Geberit-urinaalihuuhdelulaite, jossa pneumaattinen painike, huuhtelupainike malli 50

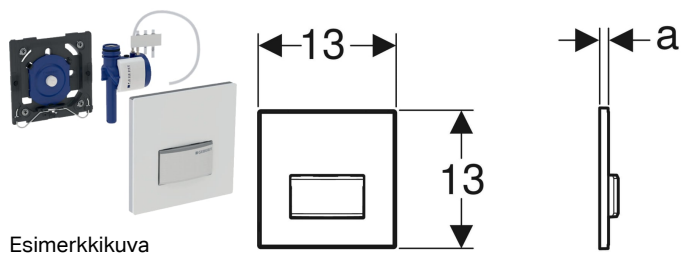

Käyttötarkoitukset

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhdelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen laukaisuvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1-8 bar
Veden enimmäiskoepaine	16 bar
Ilman/inertin kaasun enimmäiskoepaine	3 bar
Suhteellinen ilmankosteus	< 100 %
Veden enimmäislämpötila	30 °C
Huuhteluvoima	< 12 N
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0.3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0.18 l/s
Mitoitusvirtaama	0.22 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Huuhteluajan säätöalue	4/8/12 s

Toimituksen sisältö

- Mallin 50 huuhtelupainike
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehukseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	a
116.016.11.5	5756504	Alppivalkoinen	Sinkkipainevalu/muovi	1.1 cm
116.016.DW.5	5756505	Syvä musta RAL 9005	Sinkkipainevalu/muovi	1.1 cm
116.016.SD.5	5756506	Savupeililasi	Sinkkipainevalu/lasi	1.2 cm
116.016.SE.5	5756507	Vihreä / Satinoitu	Sinkkipainevalu/lasi	1.2 cm
116.016.SQ.5	5756508	Umbrä	Sinkkipainevalu/lasi	1.2 cm
116.016.GH.5	5756509	Kromattu, harjattu	Sinkkipainevalu/messinki	1 cm
116.016.00.5	5756503	Yksilöllinen	Sinkkipainevalu	0.8 cm



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar