


Geberit-urinaalihuuhdelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, peitelevy malli 01

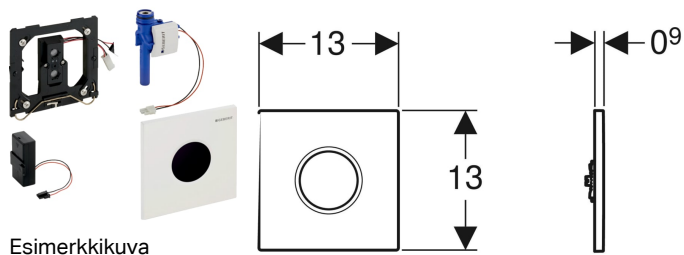

Käyttötarkoitukset

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhdelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhdeltu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluaajan säätö
- Esihuuhdeltu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Huuhtelutoiminto poistettavissa käytöstä Geberit Clean-Handy -ohjaimella
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Tekniset tiedot

| | |
|---|-------------------|
| Paristomalli | Alkali (1.5 V AA) |
| Mukana toimitetun pariston käyttöikä | ~ 2 vuotta |
| IP-luokitus | IP45 |
| Käyttöjännite | 3 V DC |
| Tehontarve | < 0.5 W |
| Käyttöpaine | 1-8 bar |
| Veden enimmäiskoepaine | 16 bar |
| Ilman/inertin kaasun enimmäiskoepaine | 3 bar |
| Suhteellinen ilmankosteus | < 100 % |
| Veden enimmäislämpötila | 30 °C |
| Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta | 0.3 l/s |
| Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella | 0.18 l/s |
| Mitoitusvirtaama | 0.22 l/s |
| Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine | 1 bar |
| Intervallihuuhdellun säätöalue | 1-168 h |
| Intervallihuuhdellun tehdasasetus | 24 h |
| Intervallihuuhdelluaika, säätöalue | 3-180 s |
| Intervallihuuhdelluaajan tehdasasetus | 5 s |
| Ilmaisuajan säätöalue | 3-15 s |
| Ilmaisuajan tehdasasetus | 7 s |
| Huuhteluaajan säätöalue | 1-15 s |
| Huuhteluaajan tehdasasetus | 7 s |

Toimituksen sisältö

- Mallin 01 peitelevy, jossa infrapunaikkuna
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehyykseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenumero | LVI nro. | Väri / pinta | Materiaali |
|--------------|----------|----------------|-----------------|
| 116.031.11.5 | 5756070 | Alppivalkoinen | Sinkkipainevalu |
| 116.031.21.5 | 5756071 | Kromattu | Sinkkipainevalu |
| 116.031.46.5 | 5756525 | Mattakromattu | Sinkkipainevalu |

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



-
- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar